


# СЕНСОРНЫЙ МОНОБЛОК POS CENTER POS101ES



**БЫСТРОСЪЕМНЫЙ  
SSD**



Металлический литой корпус с ребристой поверхностью улучшает охлаждение

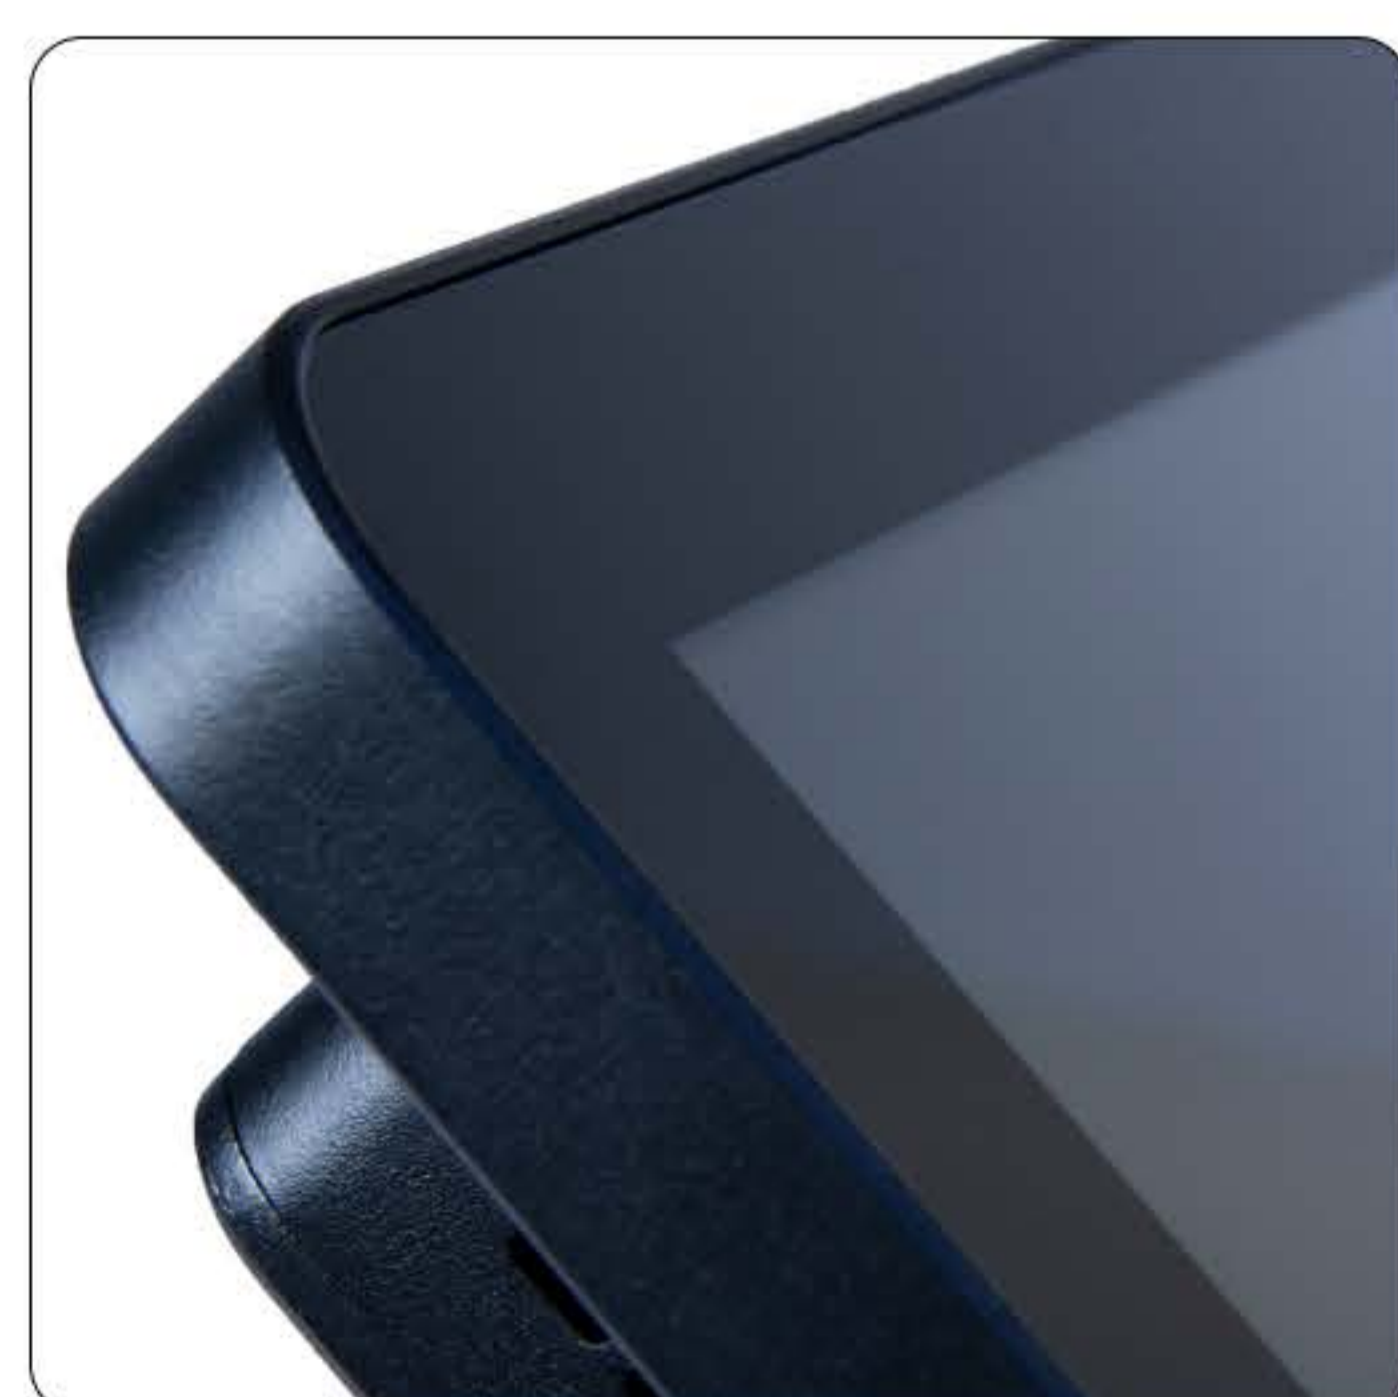

Экран абсолютно плоский емкостный многоточечный



Размещение на разных поверхностях



SSD накопитель можно быстро заменить без разбора корпуса



## Технические характеристики

Процессор	Intel Celeron CPU J6412 @ 2.00 GHz
Память (RAM)	DDR4, 1.2V 2133MHz (макс. 16 GB)
SSD	M2 SATA 2280, 128 GB (макс. 512 GB)
Дисплей фронтальный (LCD)	15" 1024*768, абсолютно плоский
Сенсорный экран	15", емкостной P-CAP
Монитор (второй-LCD)	1 шт. HDMI
LAN	1 шт.
RS-232	2 шт.*DSUB-9P, (COM 1 можно подать питание 0V,5V,12V джамперами, COM 2 - 0V)
RJ11	1 шт. порт для денежного ящика (питание 24V)
RJ48	1 шт. COM порт
2й монитор порт питания	1 шт.
HDMI	1 шт.
USB	8 шт.
Аудио	1 шт. (Line out и Mic-in)
Тип системы охлаждения	Безвентиляторный
Блок питания	60 Ватт, вход AC 100~240V/50~60HZ, DC 12V/5.0A
Изменение угла наклона	0° ~ 90°
Операционные системы	WIN10
Крепление на стену	Отверстие под крепление 75x75

## Опции

Считыватель магнитных карт	MSR123
Монитор покупателя	15" (подключается по HDMI)
Дисплей покупателя	2X20 VFD



8 495 215-12-24  
[pos-center.ru](http://pos-center.ru)  
[optposcenter.ru](http://optposcenter.ru)

**POS**CENTER

ЦЕНТР  
 ОТРАСЛЕВЫХ  
 РЕШЕНИЙ  **POS**  
 CENTER