


Терминал сбора данных iData T2


Ручной ТСД с самым большим экраном на рынке!
Диагональ 6,2 дюйма, промышленный класс защиты IP67 обеспечивает беспрецедентную защищенность!

Этот терминал может сканировать коды даже под водой! Он так же не боится падений с высоты 1,5 метра на любую поверхность. Обладает большим количеством модификаций..




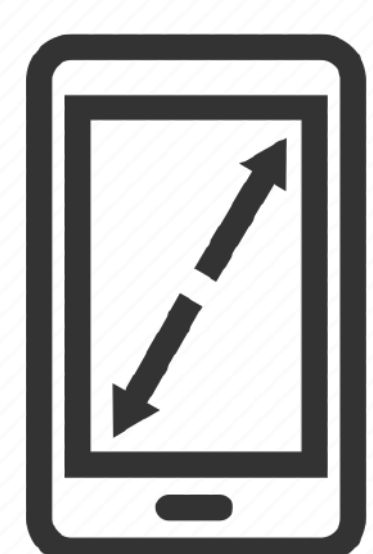


Экран 6,2 дюйма

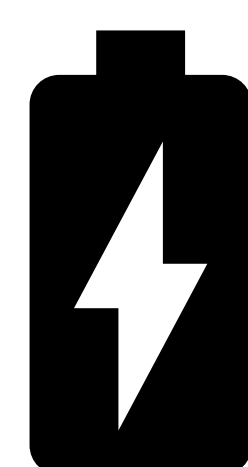


Аккумулятор 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядкой 18 Вт

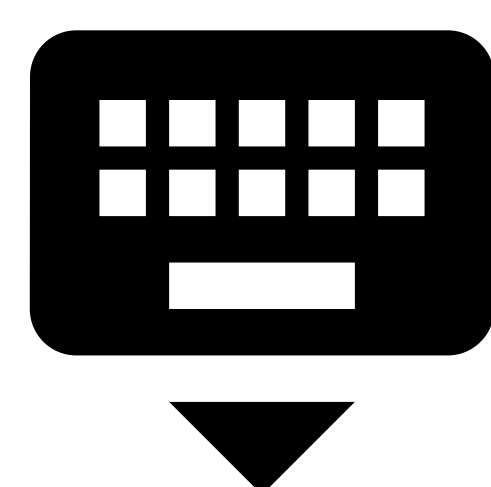


Сенсорный блок навигационных клавиш

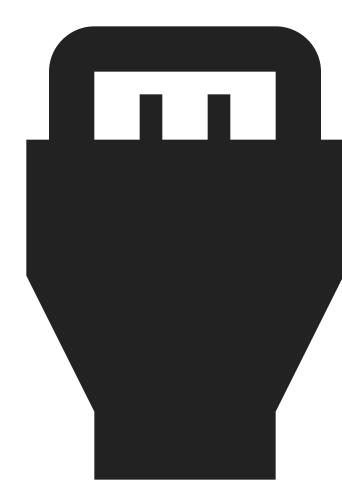


Type-C разъем с поддержкой наушников и OTG

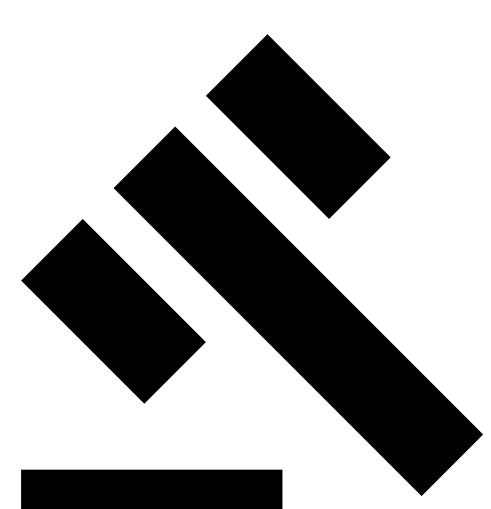

Выдерживает многократные падения на бетон с высоты 1,5м

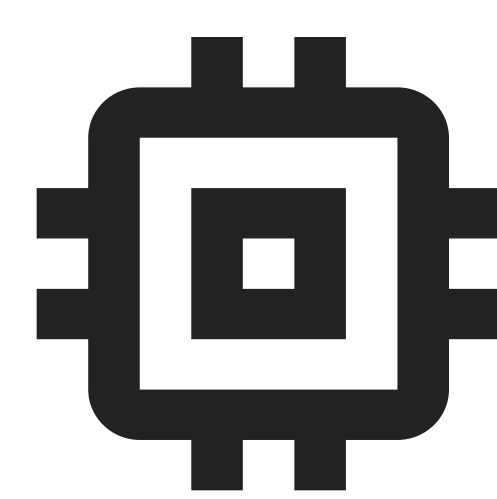

8-ядерный процессор с тактовой частотой 2.0 ГГц

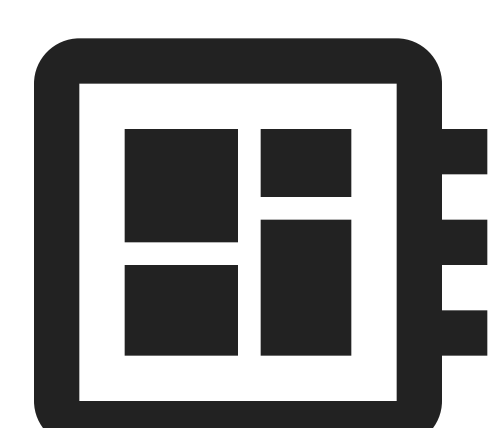

4 Гб оперативной памяти
64 Гб встроенной памяти



Сертифицированный класс защиты IP67



Клавиши сканірованя

Рip контакти для кредла

USB Type-C

Клавиши сканірованя

Камера 16Мп

Крепеж для ремня

Блокиратор задньої кришки

Дополнительные аксессуары



Кабель USB-A - USB Type-C
P/N: CHA-USBC-GNR
Длина 1 м, для зарядки АКБ
и передачи данных



Кредл 4х слотовый для АКБ T2
P/N: CHA-CRD4B-T2
В комплекте кабель 1.5 м,
блок питания



Блок питания
P/N: CHA-PWAD-GNR-5V2A-EU
Вход 100-240В, 0.4А
Выход 10 Вт, 5В, 2А



Кредл зарядный для T2
P/N: CHA-CRD1S-T2
В комплекте кабель 1.2 м,
блок питания



Ремень для ладони
P/N: MNT-BS-T2



Кредл 4х слотовый для K3S
P/N: CHA-CRD4S-T2
В комплекте кабель 1.5 м,
блок питания



Ремень на запястье
P/N: MNT-HS-GNR



Аккумулятор
P/N: CHA-BTRY-T2-4500MA
4500 мАч, 3.85 В.
P/N: CHA-BTRY-T2-4200MA
4200 мАч, 3.85 В.
поддерживает NFC,
беспроводную зарядку



Зарядка-клипса T2
P/N: CHA-BTC-T2
Длина 1.2 м



Спецификация iData T2

Производительность	Процессор 2.0 ГГц, 8-ядерный Операционная система Android 12.0 Оперативная память 4 ГБ Встроенная память 64 ГБ Слот для карты памяти MicroSD (до 256 ГБ) 2 x боковых Клавиши сканирования, 1 x Клавиша питания, 2 x Клавиши регулировки громкости
Дисплей	Диагональ 6,21", разрешение 1520*720 ppi Промышленный емкостный экран, поддерживает работу в перчатках, мокрыми руками, многоточечное управление и управление жестами
Сканирующий модуль	Угол обзора 44.3°(гор.), 28.4° (вер.), 51° (диаг.) Угол сканирования 60°(наклон), 45° (отклонение), 360° (поворот) Разрешающая способность $\geq 3.33\text{mil}$ Допустимая скорость движения 8 м/с
Камера	Задняя камера 16 Мп, автофокусировка Фронтальная камера 5 Мп
Сотовая и беспроводная СВЯЗЬ	Разъем для 2 SIM-карт 2G: B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA: B1/B5/B8, CDMA&EVDO: BC0, TD-SCDMA: B34/B39 4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20, TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO /WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE WiFi 802.11a/b/g/n/r/ac (двухдиапазонный Wi-Fi 2,4 G + 5G), поддержка усилителя Wi-Fi 5G PA Bluetooth 5.0, BLE ГЛОНАСС, GPS (A-GPS), Galileo, Beidou
Питание и аккумулятор	Съемная литиевая батарея 4500 мАч, 3,85 В, поддержка быстрой зарядки 18 Вт, 9V/2A, 5V/3A. Type-C с поддержкой наушников и OTG, 2 pin-порт, Блок питания 10 Вт, 5V/2A
Сигнализирование и датчики	Динамик 1,5 Вт, LED-сигнал сканирования, LED-сигнал о зарядке, вибрация. Акселерометр, датчик приближения, датчик освещенности
Размеры и вес	168 мм x 79 мм x 13,7 мм (Д x Ш x Т) 245 гр. с аккумулятором
Требования к среде эксплуатации	Температура эксплуатации от -20°C до 60°C Температура хранения без аккумулятора от - 40°C до 70°C Влажность 0 - 95% Выдерживает многократные падение на бетон с высоты 1,5 м без чехла Выдерживает 1000 падений с высоты 0,5 м в барабанном тесте Степень защиты устройства IP67
Комплект поставки	ТСД T2 USB Type-C кабель Блок питания Аккумулятор Ремень для ладони Ремень на запястье Документация



8 495 215-12-24
optposcenter.ru

POS CENTER

iData