

СЕНСОРНЫЙ МОНОБЛОК POSCenter POS250

Инструкция пользователя



ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Инструкции по безопасности.....	3
2. Технические характеристики моноблока POSCenter POS250.....	5
3. Комплектация.....	6
4. Габариты моноблока POSCenter POS250.....	7
5. Как прикрепить стенд моноблока POSCenter POS250.....	8
6. Как снять крышку кабель-каналов.....	9
7. Интерфейсная панель (порты и подключение кабеля питания).....	9
8. Как включить моноблок POSCenter POS250.....	10
9. Как установить опцию второго монитора покупателя.....	10
10. Возможность изменения углов наклона.....	11
11. Как установить VESA крепление.....	11

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. Внимательно прочитайте эти инструкции. Сохраните эти инструкции для дальнейшего использования.
2. Следуйте всем предупреждениям и инструкциям, указанным на изделии.
3. Не используйте этот продукт рядом с водой.
4. Чтобы отсоединить аппарат от электросети, выключите питание и выньте вилку шнура питания из розетки. Розетка должна быть легкодоступна и находиться в непосредственной близости от машины.
5. Не ставьте этот продукт на неустойчивую тележку, подставку или стол. Продукт может упасть, что приведет к серьезному повреждению продукта.
6. Щели и отверстия в корпусе и задней или нижней части предназначены для вентиляции, чтобы обеспечить надежную работу изделия и защитить его от перегрева. Эти отверстия не должны быть заблокированы или закрыты. Запрещается закрывать отверстия, размещая изделие на кровати, диване, ковре или другой подобной поверхности. Этот продукт никогда не следует размещать рядом с радиатором или обогревателем или над ним, а также во встроеном оборудовании, если не обеспечена надлежащая вентиляция.
7. Данный продукт должен работать от источника питания, указанного на маркировочной этикетке.
8. Если вы не уверены в том, какой тип питания доступен, обратитесь к своему дилеру или в местную энергетическую компанию.
9. Не позволяйте ничему опираться на шнур питания. Не размещайте этот продукт там, где люди будут ходить по шнуру.
10. Никогда не помещайте какие-либо предметы в это изделие через прорези в корпусе, так как они могут коснуться опасных точек напряжения или короткого замыкания, что может привести к пожару или поражению электрическим током. Никогда не проливайте жидкость на изделие.



Это устройство соответствует требованиям директивы ЕЕС 2004/108 / ЕС в отношении «Электромагнитной совместимости» и 2006/95 / ЕС «Директива понизковольтному оборудованию».

EAC

Моноблок имеет знак соответствия EAC - Евразийское соответствие (EAC, англ. Eurasian Conformity) — знак обращения, свидетельствующий о том, что продукция, маркированная им, прошла все установленные в технических регламентах Таможенного союза процедуры оценки.

Технические характеристики моноблока POSCenter POS250

Процессор	Intel® Core™ i3-8145UE Processor
Память (RAM)	1 слот SO-DIMM DDR4, 4 Гб оперативной памяти в стандартной комплектации. Максимальная поддержка памяти до 16 Гб
SSD	Накопитель SATA III (2,5 дюйма) или M.2 (опция)
Дисплей фронтальный (LCD)	15,6" 16:9 TFT ЖК-дисплей (светодиодная подсветка)
Сенсорный экран	15,6", 16:9, емкостной, P-CAP
LAN	1 шт.
COM порты	2 x RJ48 (поддержка постоянного тока 0/5/12 В по настройке BIOS, значение по умолчанию - 0 В)
USB	7 шт. (4 из которых 3.0, 1 USB Type C)
Аудио	HD аудио, 2 W динамик x 2
DC Input	1 x Mini Din 4P (только постоянный ток 19 В)
Блок питания	Модель C: Напряжение: 19 В постоянного тока, номинальная мощность 90 Вт
Порт денежного ящика	1 x RJ-11 (12В или 24 В)
Тип системы охлаждения	Безвентиляторный
Изменение угла наклона	0° ~ 60° (нога); 0° ~ 180° (монитор)
Габариты (ШxВxГ) мм	Моноблок с коробкой (брутто): 510x230x495 Моноблок без коробки (нетто): 362.8 x 304 x 175.3
Вес, кг	Моноблок с коробкой (брутто): 6.6 кг Моноблок без коробки (нетто): 4.3 кг
Операционные системы	Windows10 (64bit)
Опции:	
Считыватель магнитных карт	MSR123 (не входит в базовую комплектацию)
Второй дисплей	10.1" USB Type Resolution 1280 x 800
Дисплей покупателя	LCM 2x20 USB Type
Сканер отпечатка пальца	USB Type
Сканер штрих-кодов	USB Type, 2D



Комплектация

Модель	Блок питания с кабелем	Блок питания	Кабель питания	COM кабель-переходник с RJ48 на RS-232
POS250	✓	✓	✓	✓
Длина кабелей, м	3 м	1,5 м	1,5 м	0,5 м



Габариты моноблока POSCenter POS250

	Ш	В	Г	КГ
Размеры, вес с коробкой	510	495	230	6,6
Размеры, вес компьютера	362.8	304	175.3	4,3

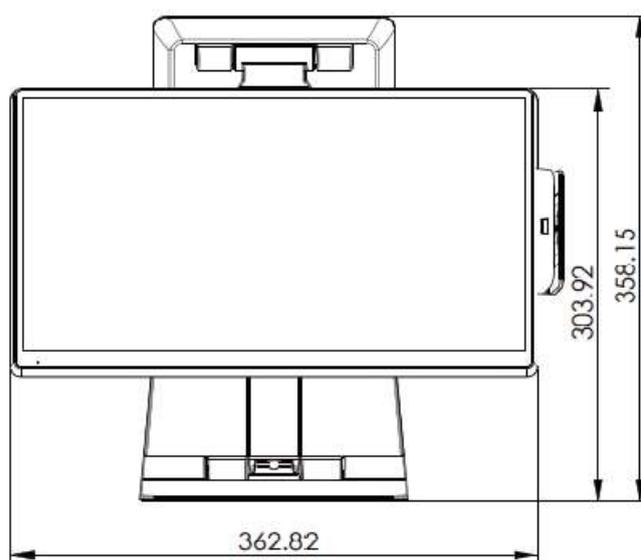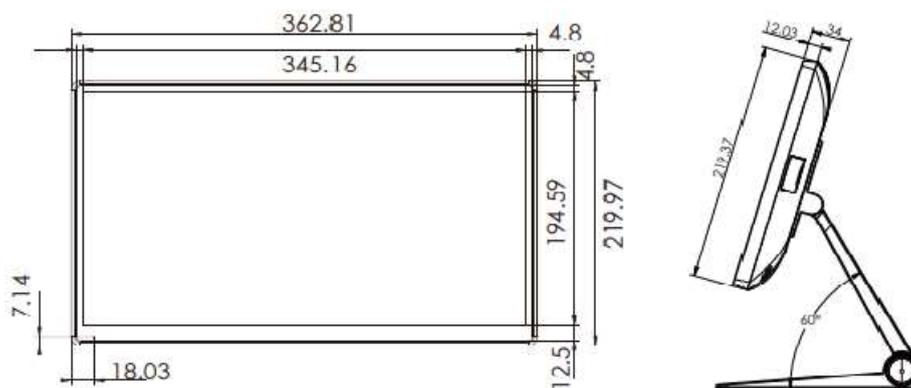

Как прикрепить стенд моноблока POSCenter POS250


В комплекте идут 4 винта. Радиус винта: 80 мм. Высота винта: 100 мм.



Крышка кабель-каналов



Интерфейсная панель (порты и подключение кабеля питания)

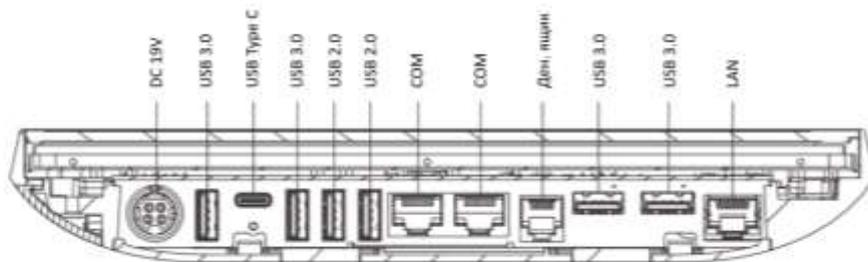

Как включить моноблок POSCenter POS250



Как установить опцию второго монитора покупателя



Возможность изменения углов наклона



Как установить VESA крепление

В конструкции моноблока POSCenter POS250 предусмотрены 4 отверстия для установки настенного крепления VESA 75x75мм

