



СЕНСОРНЫЙ МОНОБЛОК POSCENTER

POSCENTER


POS250

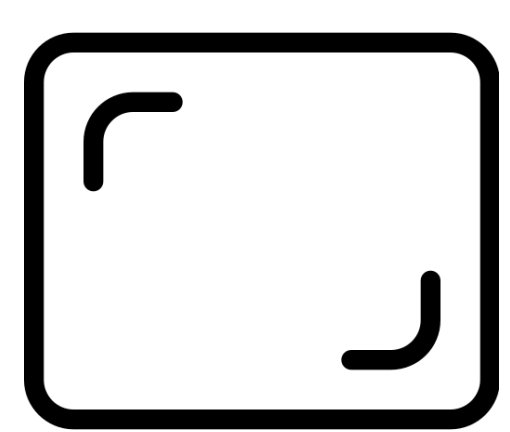


15,6 дюймовый TFT Full
HD ЖК-дисплей
(1920×1080)

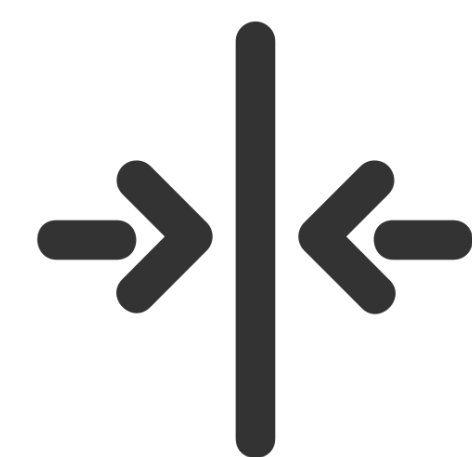


Самый тонкий в мире
дизайн рамки по краям
(4,8 мм)

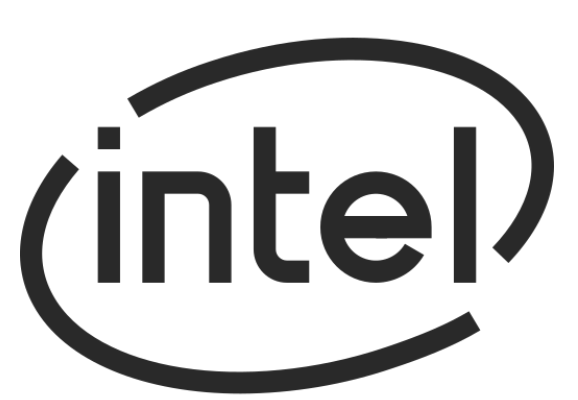


Широкий ассортимент
процессоров Intel

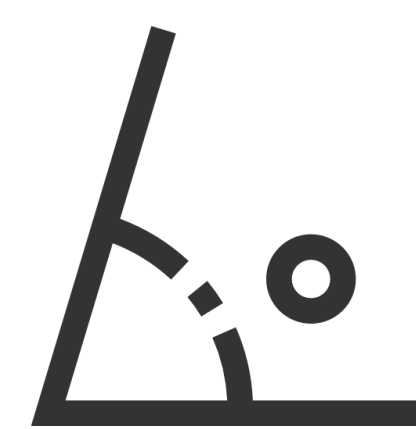

Складывающийся стенд
обеспечивает оптимальный
угол наклона

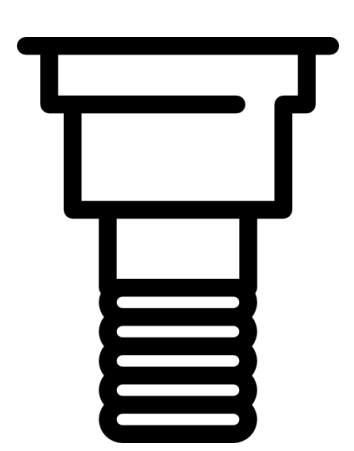


VESA крепление
75 x 75
100 x 100

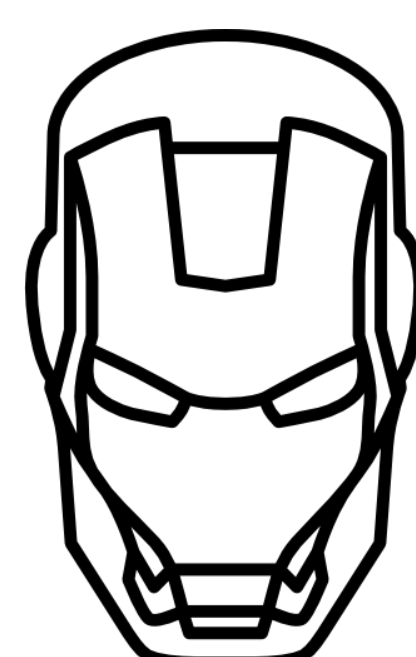

Литой
металлический
стенд



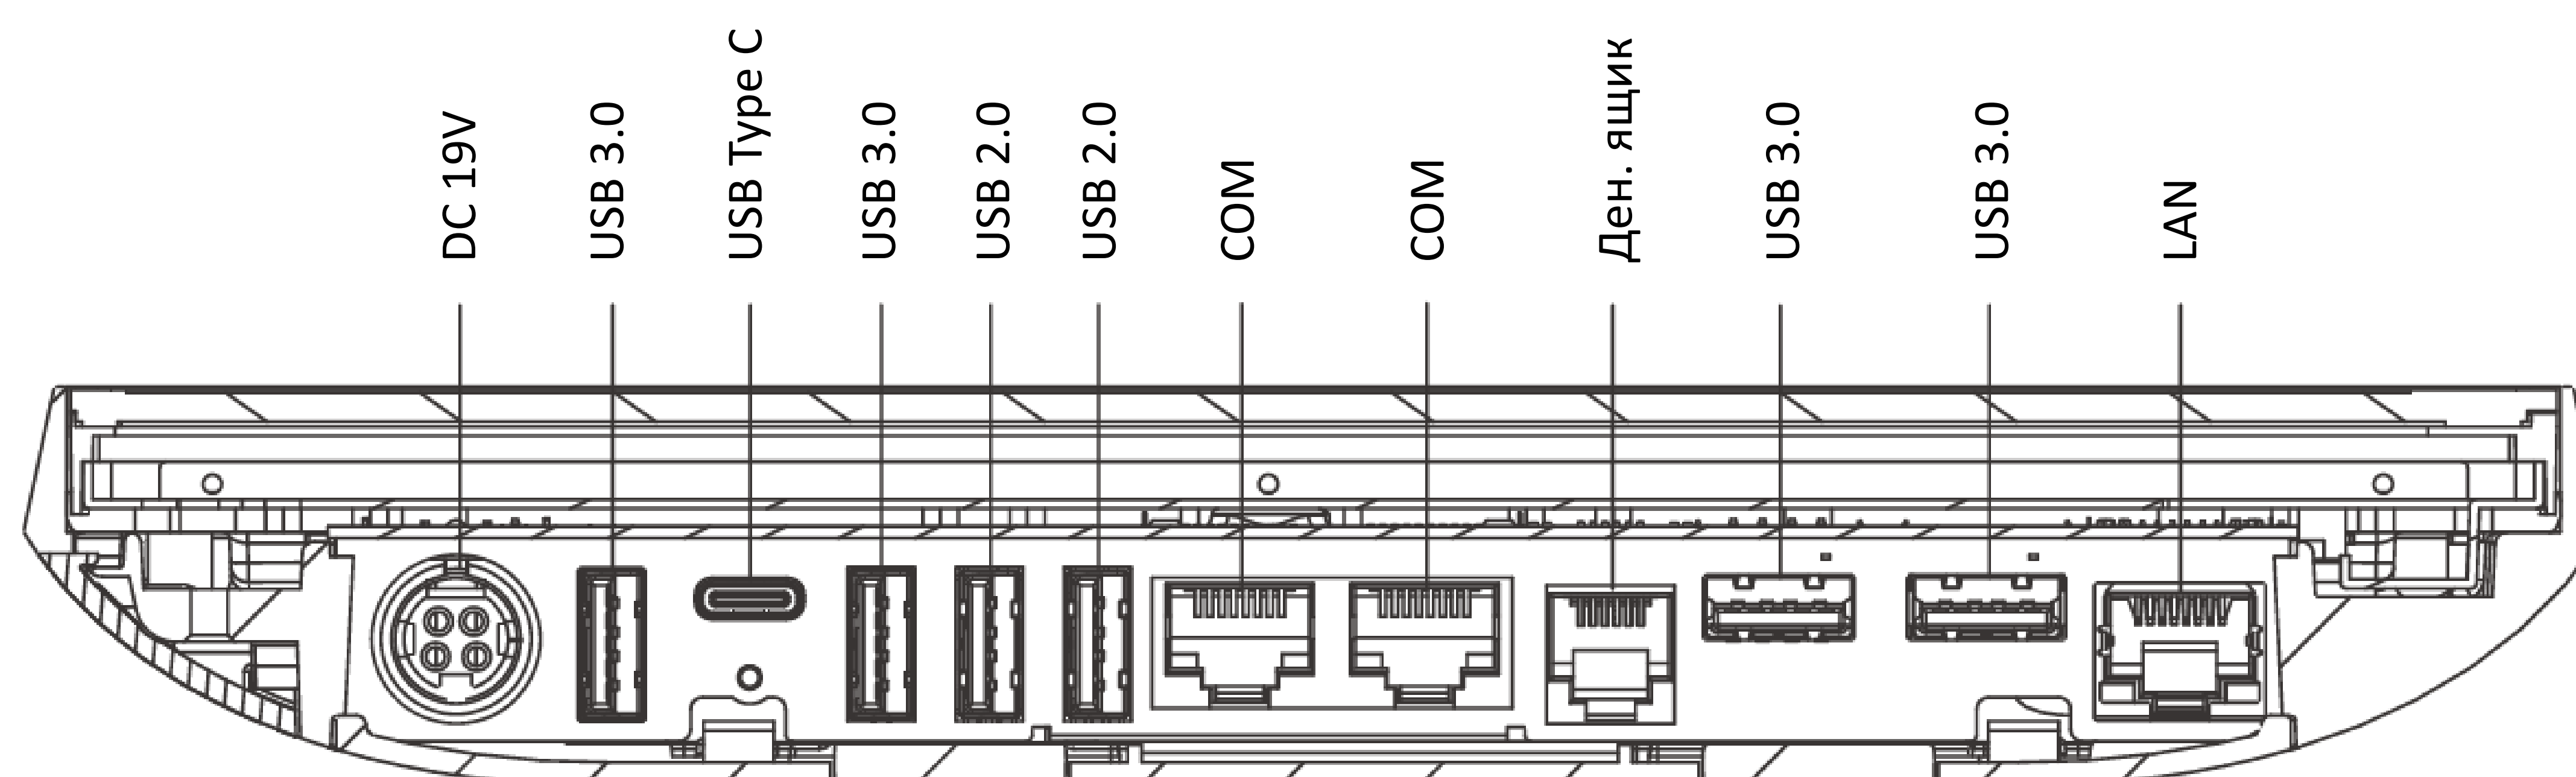

Процессор	Intel® Core™ i3-8145UE Processor Intel® Core™ i5-8365UE Processor (опция) Intel® Celeron® Processor 4305UE (опция)
Память (RAM)	1 слот SO-DIMM DDR4, 4 ГБ оперативной памяти в стандартной комплектации. Максимальная поддержка памяти до 16 ГБ
SSD	Накопитель SATA III (2,5 дюйма) или M.2 (опция)
Дисплей фронтальный (LCD)	15,6" 16: 9 TFT ЖК-дисплей (светодиодная подсветка)
Сенсорный экран	15,6", емкостной, P-CAP
LAN	1 шт.
COM порты	2 x RJ48 (поддержка постоянного тока 0/5/12 В по настройке BIOS, значение по умолчанию - 0 В)
USB	7 шт. (4*3.0; 2*USB 2.0; 1*USB Type C)
Аудио	HD аудио, 2 W динамик x 2
DC Input	1 x Mini Din 4P (только постоянный ток 19 В)
Блок питания	Модель С: Напряжение: 19 В постоянного тока, номинальная мощность 90 Вт
Порт денежного ящика	1 x RJ-11 (12В или 24 В)
Материал корпуса	Литой алюминиевый корпус
Тип системы охлаждения	Безвентиляторный
Изменение угла наклона	0° ~ 60° (нога); 0° ~ 180° (монитор)
Габариты (ШxВxГ) мм	Моноблок с коробкой (брутто): 510x230x495 Моноблок без коробки (нетто): 362.8 x 304 x 175.3
Вес, кг	Моноблок с коробкой (брутто): 6.6 кг Моноблок без коробки (нетто): 4.3 кг
Операционные системы	Windows10 (64bit)
Опции:	
Считыватель магнитных карт	MSR123 (не входит в базовую комплектацию)
Второй дисплей	10.1" USB Type Resolution 1280 x 800
Дисплей покупателя	LCM 2x20 USB Type
Считыватель отпечатка пальца	USB Type
Сканер штрих-кодов	USB Type, 2D



8 495 215-12-24
optposcenter.ru

POSCENTER

ЦЕНТР
ОТРАСЛЕВЫХ
РЕШЕНИЙ **POS**
CENTER