

Сенсорный монитор POSCenter TM-101

Инструкция пользователя



ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Инструкции по безопасности.....	3
2. Технические характеристики сенсорного монитора POSCenter TM-101....	5
3. Комплектация.....	6
4. Габариты моноблока POSCenter POS101.....	7
5. Интерфейсы сенсорного монитора POSCenter TM-101.....	7
6. Кнопки сенсорного монитора POSCenter TM-101.....	8

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. Внимательно прочитайте эти инструкции. Сохраните эти инструкции для дальнейшего использования.
2. Следуйте всем предупреждениям и инструкциям, указанным на изделии.
3. Не используйте этот продукт рядом с водой.
4. Чтобы отсоединить аппарат от электросети, выключите питание и выньте вилку шнура питания из розетки. Розетка должна быть легкодоступна и находиться в непосредственной близости от машины.
5. Не ставьте этот продукт на неустойчивую тележку, подставку или стол. Продукт может упасть, что приведет к серьезному повреждению продукта.
6. Щели и отверстия в корпусе и задней или нижней части предназначены для вентиляции, чтобы обеспечить надежную работу изделия и защитить его от перегрева. Эти отверстия не должны быть заблокированы или закрыты. Запрещается закрывать отверстия, размещая изделие на кровати, диване, ковре или другой подобной поверхности. Этот продукт никогда не следует размещать рядом с радиатором или обогревателем или над ним, а также во встроеном оборудовании, если не обеспечена надлежащая вентиляция.
7. Данный продукт должен работать от источника питания, указанного на маркировочной этикетке.
8. Если вы не уверены в том, какой тип питания доступен, обратитесь к своему дилеру или в местную энергетическую компанию.
9. Не позволяйте ничему опираться на шнур питания. Не размещайте этот продукт там, где люди будут ходить по шнуру.
10. Никогда не помещайте какие-либо предметы в это изделие через прорези в корпусе, так как они могут коснуться опасных точек напряжения или короткого замыкания, что может привести к пожару или поражению электрическим током. Никогда не проливайте жидкость на изделие.



Это устройство соответствует требованиям директивы ЕЕС 2004/108 / ЕС в отношении «Электромагнитной совместимости» и 2006/95 / ЕС «Директива понизковольтному оборудованию».

EAC

Моноблок имеет знак соответствия EAC - Евразийское соответствие (EAC, англ. Eurasian Conformity) — знак обращения, свидетельствующий о том, что продукция, маркированная им, прошла все установленные в технических регламентах Таможенного союза процедуры оценки.

Технические характеристики сенсорного монитора POSCenter TM-101


Сенсорный монитор Poscenter TM-101	
Экран	10.1", абсолютно плоский, без канта
Соотношение сторон экрана	16:9
Разрешение	1280×800
Цветовая гамма, цветов	16.7м
Способо передачи электрических сигналов	LVDS
Сенсорный экран	Емкостной, P-CAP
Контрастность	800 : 1
Время отклика монитора	25MC
Время отклика тача	8MC
Питание	Вход AC 100~240V/50~60HZ
Интерфейс	VGA, USB, DC
Возможность крепления	VESA 75x75
Вес без коробки	600 гр
Вес с коробкой	1490 гр
Размер с коробкой	310x115x230
Размер без коробки	245x165x40
Блок питания	12V, 3A
Размеры и вес в коробке	310*115*230
Размеры и вес без коробки	245*165*40
Размеры в коробке	1,49
Размеры без коробки	0,6

Комплектация


Модель	Блок питания с кабелем	VGA кабель	USB кабель
TM-101	√	√	√
Длина кабелей, м	3	3	3

	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина. Мм	Вес. Кг
Размеры и вес в коробке	310	115	230	1,49
Размеры и вес без коробки (сам монитор)	245	165	40	0,6


Габариты сенсорного монитора POSCenter TM-101

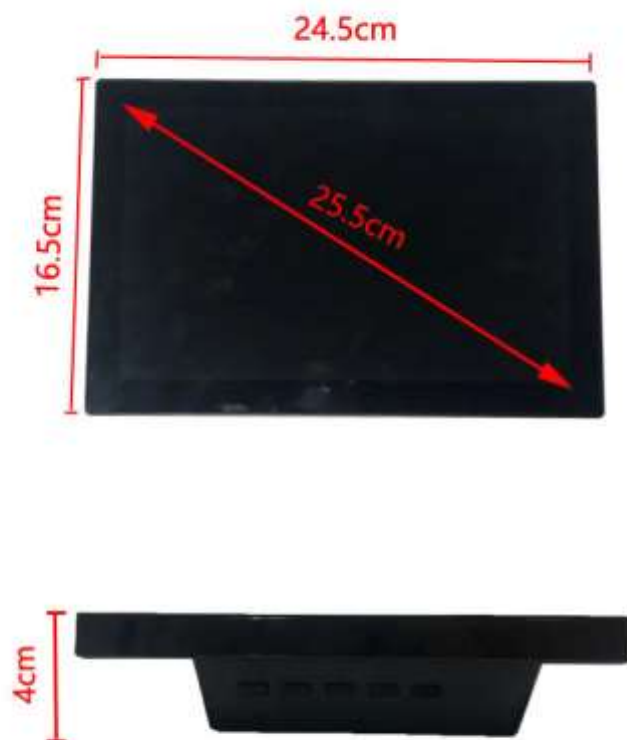

Интерфейсы сенсорного монитора POSCenter TM-101

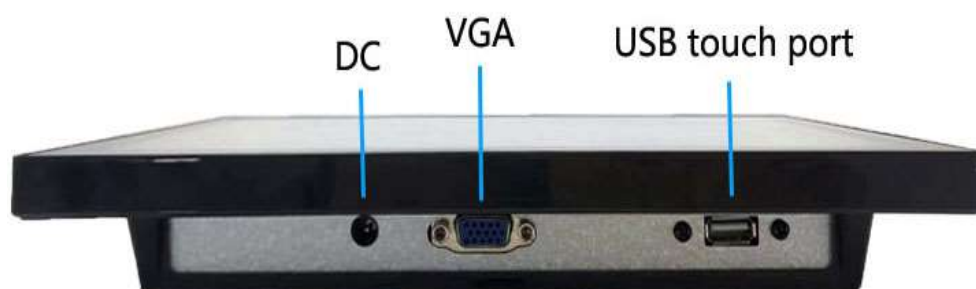

Кнопки сенсорного монитора POSCenter TM-101

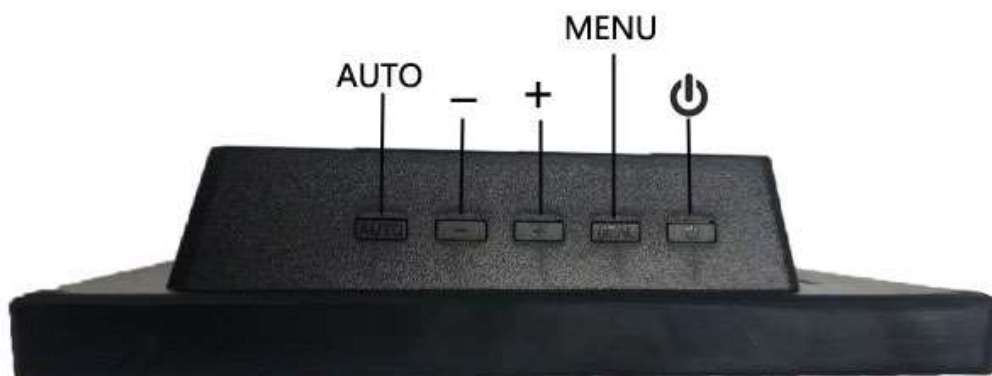

Кнопка экранного меню

1. Используйте кнопку "Выбрать" для выбора экранного меню или сохранения значений параметров.
2. Используйте кнопку Up (ВВЕРХ), чтобы увеличить значение параметра.
3. Используйте кнопки ниже, чтобы уменьшить значение параметра.
4. Меню: Используйте кнопку Меню (MENU), чтобы активировать экранное меню.
5. Питание: Включите или выключите монитор.